

Serie CDC Accionamientos de cadena (Twin)

CDC-TW-0502-1-ACB



Características de rendimiento

- + Utilizable para aberturas de extracción de humos, D+H SCTEH Europa según EN 12101-2, así como para ventilación diaria
- + Con electrónica del motor y de sincronización BSY+ controlada mediante microprocesador
- + Ruido de marcha mínimo gracias al innovador desacoplamiento acústico de los componentes del accionamiento
- + 2 cadenas de accionamiento para una aplicación de fuerza óptima a la hoja
- + Posibilidad de conexión a elegir a izquierda o derecha (alimentación incl. señales de BUS)
- + Inversión del desplazamiento temporizado al detectar obstáculos en la dirección CERRADO (protección del canto de cierre activa)
- + Disponible en todos los colores RAL
- + Interfaz BUS ACB (Advanced Communication Bus) integrada con protocolo Modbus RTU
- + Integración directa del accionamiento mediante comunicación abierta por bus ACB (Advanced Communication Bus) p. ej. en BMS

Homologación / Certificado

Detalles de la homologación a petición.



Los artículos también están disponibles con las siguientes homologaciones bajo otros números de artículo. Los datos técnicos pueden presentar diferencias.




Datos técnicos

	CDC-TW-0502-0500-1-ACB	CDC-TW-0502-0800-1-ACB
Alimentación	24 V DC / ±15 % / 1,6 A	
Tiempo de conexión	30 % (ENCENDIDO: 3 min. / APAGADO: 7 min.)	
Fuerza de compresión	500 N	
Fuerza de tracción	500 N	
Fuerza de bloqueo nominal **	3000 N	
Vida útil	20000 carreras dobles *	
Carrera	500 mm	800 mm
Velocidad de marcha ABIERTO	6,7 mm/s	
Velocidad de marcha CERRADO	6,7 mm/s	
Tipo de protección	IP 32	
Nivel de presión acústica de las emisiones	LpA ≤ 35 dB(A)	
Rango de temperaturas	-15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C	
Estabilidad de temperatura	B300 (30 min / 300 °C)	
Carcasa	Aluminio	
Superficie	Con recubrimiento de polvo	
Color	Aluminio blanco (~ RAL 9006)	
Conexión	Cable de silicona 2,5 m	
An x Al x Pr	1265 x 30 x 39 mm	

* ¡En caso de aplicación vertical, se debe consultar con el área de distribución de D+H!
** Dependiendo de la fijación, *** según VdS 2580

Dimensiones


Todos los datos en mm

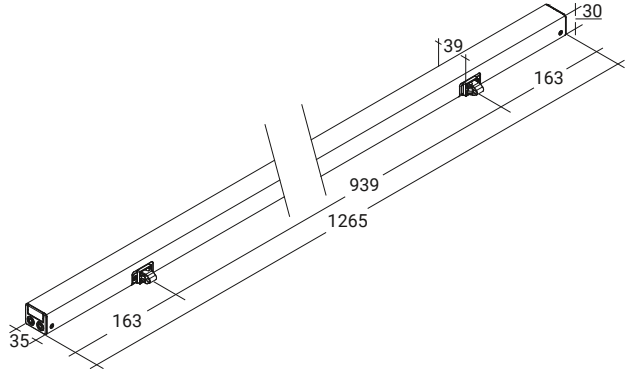

Versión

N.º art	Tipo	Observación
26.103.00	CDC-TW-1-ACB	Es posible que los equipamientos varíen

Diagrama de carga de compresión

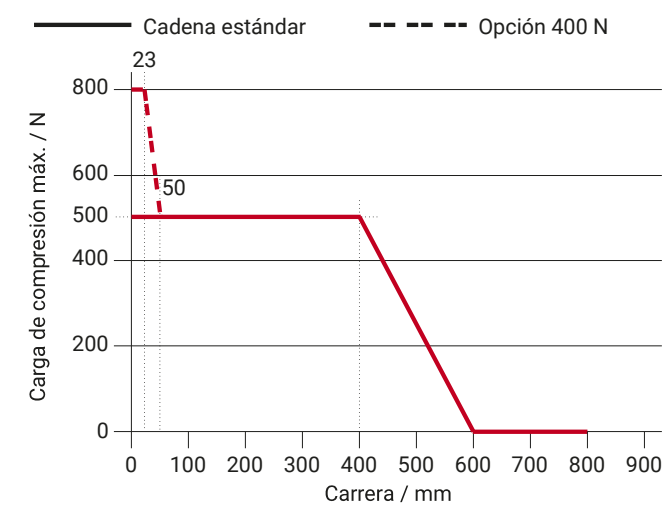

Posibilidades de uso

- +

Montaje en superficie
- +

Montaje del marco
- +

Montaje de la hoja
- +

Aplicación en empuje
- +

Aplicación en tracción

