




WDF-BS

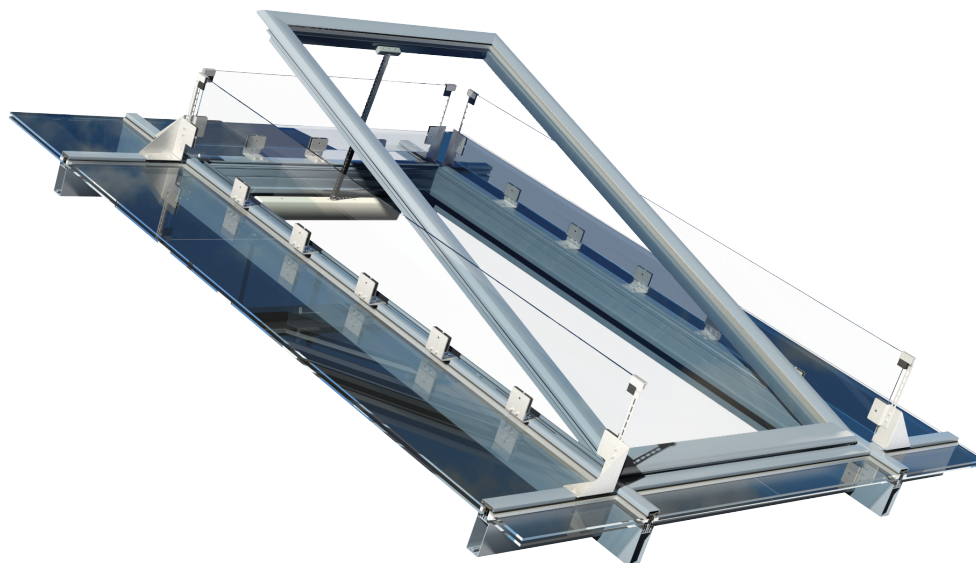

Características de rendimiento

- » Para aumentar la efectividad aerodinámica con viento del equipamiento para sistemas de extracción y ventilación natural (AENHC) existente en el tejado
- » No se requiere ningún mando que dependa de la dirección del viento, por lo que no se requiere el doble de equipos AENHC.
- » Posibilidad de solución en vidrio de diseño agradable o solución económica en chapa
- » Juegos de montaje universales para paneles deflectores de viento de vidrio

Ejemplo de aplicación

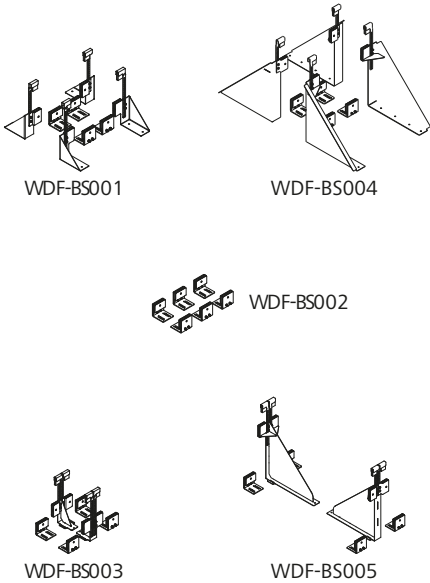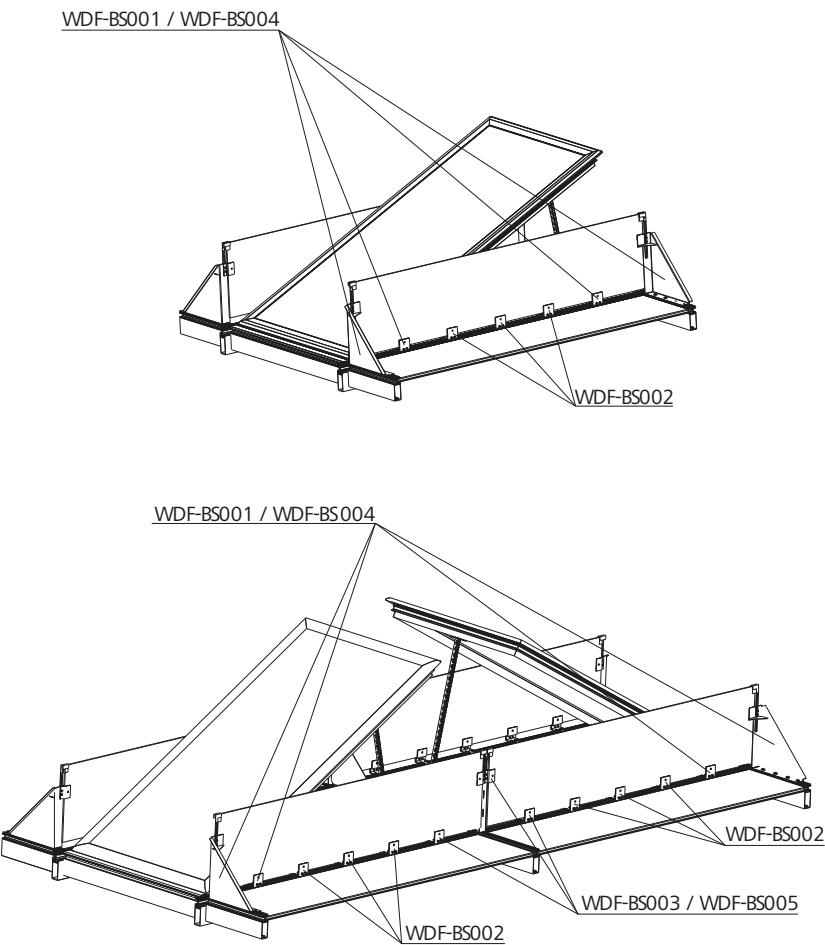

Datos técnicos

Para más información sobre los herrajes WDF, puede consultarse el folleto de los deflectores de aire de D+H.

Versión *

Tipo	Nº art.	Peso	Observación
WDF-BS001	27.BAA.ZU	4,75 kg	Soporte de esquina hasta 300 mm de altura
WDF-BS002	27.BAB.ZU	1,18 kg	Soporte lateral hasta 500 mm de altura
WDF-BS003	27.BAC.ZU	5,10 kg	Soporte central hasta 300 mm de altura
WDF-BS004	27.BAD.ZU	14,49 kg	Soporte de esquina hasta 500 mm de altura
WDF-BS005	27.BAE.ZU	9,11 kg	Soporte central hasta 500 mm de altura

* El vidrio no está incluido en el volumen de suministro de D+H.
Para el pedido del vidrio se dispone de un plano de fabricación.