

Serie **VCD** Accionamientos de cadena

VCD 204-K / VCD 204-K-TMS+



Características de rendimiento

- + Para ventanas de fachada, claraboyas y trampillas de ventilación en invernaderos
- + Con electrónica del motor controlada mediante microprocesador
- + Control directo con 230 V AC
- + Estabilización especial de la cadena y salida de la cadena por el centro
- + Función de seguridad en tándem "TMS+" para el funcionamiento de 2 accionamientos en una hoja (VCD 204-K-TMS+ Set)
- + Posibilidad de programar la carrera de la cadena mediante imán
- + La nueva carrera de abertura que se ha programado se transmite al accionamiento en tándem (VCD 204-K-TMS+ Set)
- + Conexión sencilla mediante conector de enchufe
- + Posibilidad de programar las funciones de accionamiento y los diferentes parámetros de accionamiento
- + Velocidad de marcha en dirección CERRADO reducida a 5 mm/s (protección pasiva del canto de cierre)
- + Inversión del desplazamiento temporizado al detectar obstáculos en la dirección CERRADO (protección del canto de cierre activa)

Homologación / Certificado

Detalles de la homologación a petición.



Datos técnicos

VCD 204-K / VCD 204-K-TMS+


Alimentación	230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz
Rendimiento	10 W / 15 VA
Tiempo de conexión	30 % (ENCENDIDO: 3 min. / APAGADO: 7 min.)
Fuerza de compresión	200 N
Fuerza de tracción	200 N
Fuerza de bloqueo nominal **	2000 N
Vida útil	20000 carreras dobles *
Carrera	250 mm - 350 mm
Velocidad de marcha ABIERTO	6 mm/s
Velocidad de marcha CERRADO	6 mm/s
Tipo de protección	IP 30
Nivel de presión acústica de las emisiones	LpA ≤ 46 dB(A)
Rango de temperaturas	0 °C ... +60 °C
Carcasa	Fundición inyectada de cinc
Superficie	Con recubrimiento de polvo
Conexión	Cable de PVC 2,5 m
An x Al x Pr	480 x 30 x 47 mm

* ¡En caso de aplicación vertical, se debe consultar con el área de distribución de D+H!

** Dependiendo de la fijación

Dimensiones


Todos los datos en mm

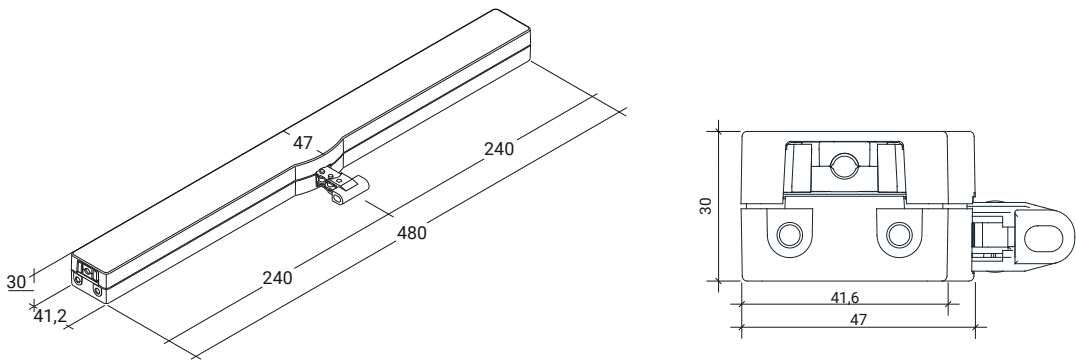

Versión

N.º art	Tipo	Carrera	Color	Observación
25.120.05	VCD 204/250-K (SR)	250 mm	Plateado (~ RAL 9006)	
25.120.07	VCD 204/250-K (BK)	250 mm	Negro (~ RAL 9005)	
25.120.10	VCD 204/350-K (SR)	350 mm	Plateado (~ RAL 9006)	
25.120.12	VCD 204/350-K (BK)	350 mm	Negro (~ RAL 9005)	
25.121.25	VCD 204/350-K-TMS+B (SR)	350 mm	Plateado (~ RAL 9006)	
25.121.35	VCD 204/350-Z-TMS+A (SR)	350 mm	Plateado (~ RAL 9006)	Sin fuente de alimentación
25.120.00	VCD 204-K			Es posible que los equipamientos varíen
25.121.00	VCD 204-K-/Z-TMS+			Es posible que los equipamientos varíen

Diagrama de carga de compresión

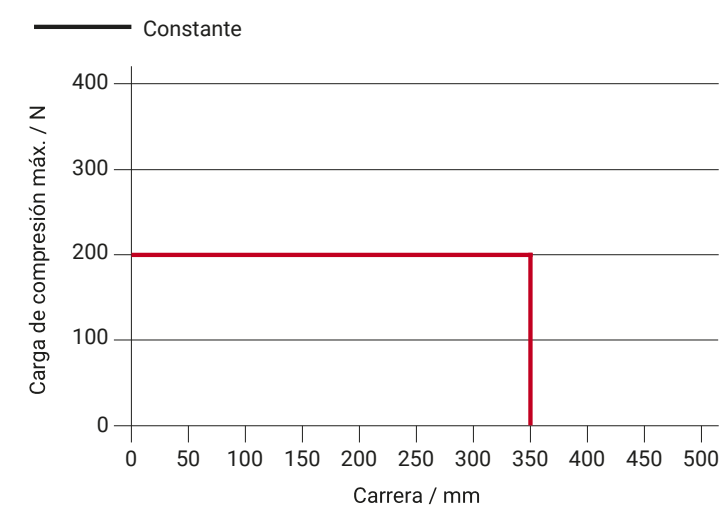

Posibilidades de uso

+ Montaje en superficie

+ Montaje del marco

+ Montaje de la hoja

+ Aplicación en empuje

+ Aplicación en tracción

