

ACX 4



Características de rendimiento

- » Fuente de alimentación compacta externa, 230 V AC
- » Para el control de accionamientos de 24 V DC
- » Para el control de accionamientos de 24 V DC BSY+
- » BSY+ señales de bus con posibilidad de conexión en bucle
- » Corriente total de accionamiento hasta 4 A
- » Control, por ejemplo, mediante pulsadores de ventilación de 230 V AC
- » Versión de superficie

Accesorios

Elementos de mando




desde la página 154

Sensores meteorológicos



desde la página 148

Ejemplo de aplicación

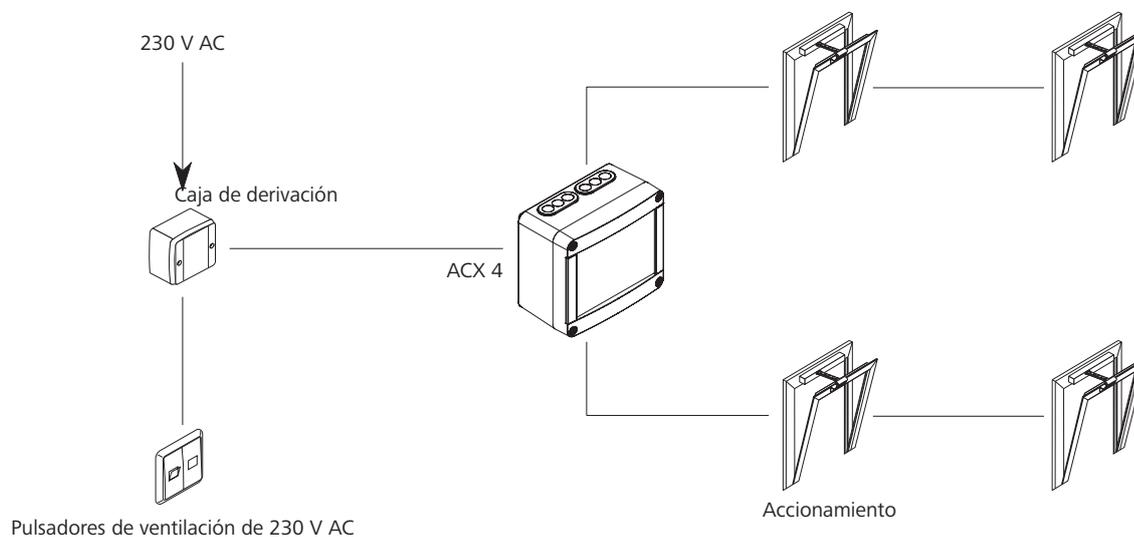

Datos técnicos

	ACX 4
Alimentación	230 V AC / 50 Hz / 147 VA
Salida	24 V DC / 4 A
Modo de servicio	Funcionamiento breve 20 % del factor de utilización
Tipo de protección	IP 50
Rango de temperaturas	0 °C ... +60 °C
Carcasa	Plástico
Color	Gris claro (~ RAL 7035)
An x Al x Pr	172 x 151 x 95 mm
Peso	2,30 kg

Versión

Tipo	Nº art.
ACX 4	22.969.30