

AO-1/M



Full metal body actuator with stainless steel rod as standard
 Integrated and adjustable end-stroke limit switches
 Right or Left-hand motor mounting position available
 Recommended for long strokes

*Metallkorpus mit Kolbenstange in Edelstahl
 Integrierte Endschalter / Signalgeber
 Endschalter / Signalgeber stufenlos einstellbar
 Motorposition links und rechts verfügbar
 Optimal für lange Hübe*


Features Technische Merkmale	
DC Motors DC Motoren	12÷24÷36 V
Standard protection Schutzart	IP44
Duty cycle Einschaltdauer	S3 10% based on 10 min. S3 10% basierend auf 10 min.
Operating temperature Betriebstemperatur	-10°C ÷ +60°C

Options Optionen	
Encoder Permanente, digitale Lagerückmeldung	
Anti rotation Verdrehgesicherte Kolbenstange	
Increased IP Erhöhte Schutzart	
Customizable stroke and retracted length Kundenspezifische Hübe und eingefahrene Längen	
Various rear and front attachments available (0° and 90°) Befestigungsaugen in 0° und 90° Ausführung	

Max thrust Push/Pull [N] Max Kraft Druck / Zug	Max speed [mm/s] Max Geschw.	Stroke length [mm] Hublänge	Installation dim. [mm] Einbaulänge (D)
2000	10	50÷300*	stroke/Hub + 117
1500	20		
850	30		

*Longer stroke available upon request | Längere Hübe auf Anfrage möglich

Speed vs. Load | Geschwindigkeit / Kraft

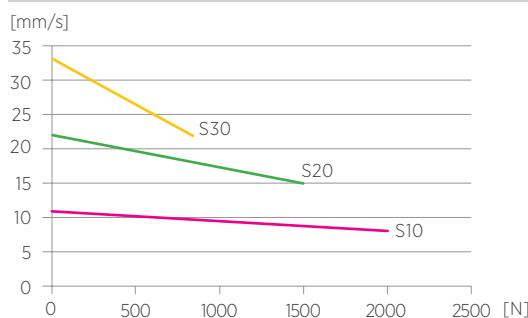

Current vs. Load | Stromaufnahme / Kraft

