

AO-1/V



- Minimum overall building dimension
- Customizable screw bar and gear ratio
- Customer based design nut
- Full metal body actuator
- Right or Left-hand motor mounting position available

*Minimalste Abmessungen
Kundenspezifische Leistungsübersetzungen
Applikationsspezifische Tragmutter
Metallkorpus
Motorposition links und rechts verfügbar*

Features | Technische Merkmale

AC Motors AC Motoren	Single-phase 230V 50Hz 230V, 50Hz, 1Ph.
DC Motors DC Motoren	12÷24÷36 V
Built-in nut Tragmutter im Lieferumfang	
Operating temperature Betriebstemperatur	-10C° ÷ +60C°


Options | Optionen

Encoder Permanente, digitale Lagerückmeldung
Customizable nut and stroke Kundenspezifische Tragmutter
Various rear attachments available (0° and 90°) Hintere Befestigung in 0° und 90° verfügbar

Max thrust Push/Pull [N] Max Kraft Druck / Zug	Max speed [mm/s] Max Geschw.	Stroke length [mm] Hublänge	Installation dim. [mm] Einbaulänge (D)
2000	10	50÷300*	stroke/Hub + 67
1500	20		
850	30		

*Longer stroke available upon request | Längere Hübe auf Anfrage möglich

Speed vs. Load | Geschwindigkeit / Kraft

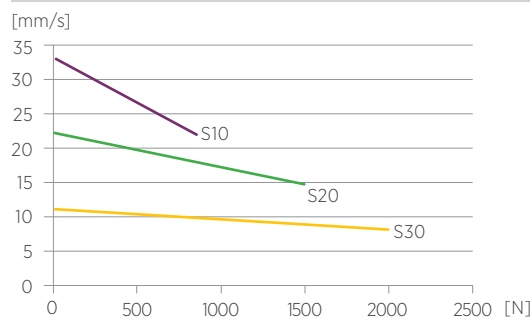

Current vs. Load | Stromaufnahme / Kraft

