


DDS 54



Características de rendimiento

- » Para abrir puertas de una hoja hasta un máx. de 90°
- » Con electrónica del motor controlada mediante microprocesador
- » Alta fuerza de compresión gracias a la especial estabilización de la cadena
- » Salida para el desbloqueo de la cerradura eléctrica de la puerta
- » Garantiza el aire de entrada necesario y que las rutas de escape se mantengan abiertas
- » La puerta siempre puede abrir o cerrarse con la mano
- » Cerradura automática motorizada, tipo Ikon o Ehem, combinable
- » Posibilidad de programar las funciones de accionamiento y los diferentes parámetros de accionamiento
- » Sistema adicional de protección antipinzamiento activo y pasivo para los cantos de cierre principales
- » Contiene juego de fijaciones

Homologación / Certificado

Los artículos también están disponibles con las siguientes homologaciones bajo otros números de artículo. Los datos técnicos pueden presentar diferencias. Puede conocer los detalles de la homologación de su socio D+H.




Posibles opciones de accionamiento

En la última página encontrará las explicaciones de los símbolos



Dimensiones

Todos los datos en mm

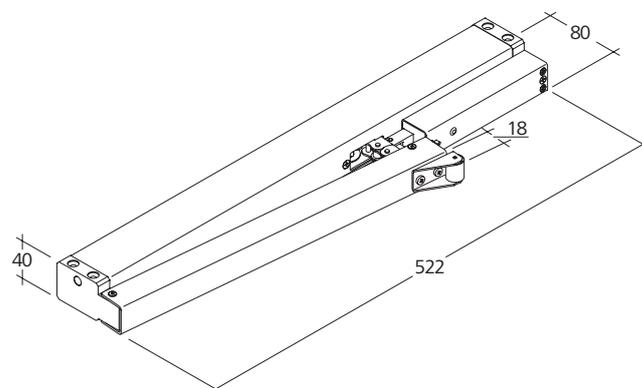

Datos técnicos

	DDS 54
Alimentación	24 V DC / $\pm 15\%$ / 1 A
Tiempo de conexión	30 % (ENCENDIDO: 3 min. / APAGADO: 7 min.)
Fuerza de compresión	500 N
Fuerza de tracción	500 N
Vida útil	20000 carreras dobles
Velocidad de marcha ABIERTO	11,8 mm/s
Velocidad de marcha CERRADO	11,8 mm/s
Tipo de protección	IP 32
Nivel de presión acústica de las emisiones	LpA ≤ 70 dB(A)
Rango de temperaturas	-5 °C ... +75 °C
Estabilidad de temperatura	B300 (30 min / 300 °C)
Carcasa	Aluminio
Superficie	Con recubrimiento de polvo
Color	Aluminio blanco (~ RAL 9006)
Conexión	Cable de silicona 2,5 m
An x Al x Pr	522 x 40 x 80 mm
Peso	2,00 kg

Versión

Tipo	Nº art.	Carrera	Observación
DDS 54/500	23.002.40	500 mm	
DDS-PLP	26.500.00	500 mm	Es posible que los equipamientos varíen