

# GVL 8401-K-RC



## Características de rendimiento

- » Central compacta de ventilación con receptor de radio integrado para el control de los accionamientos de ventana de 24 V DC
- » Hasta una corriente total del accionamiento de 1 A
- » 2 grupos de ventilación
- » Posibilidad de circuito individual o de la central (ABIERTO / CERRADO)
- » Función de seguridad de la ventilación (modo de memorización ABIERTO / CERRADO) ajustable
- » Asignación de grupos libremente programable de las entradas de la central (meteorología, tiempo, etc.)
- » Manejo mediante control remoto por radio (varias centrales con un control remoto ajustable)
- » Radiofrecuencia de 868 MHz, válida en toda la UE
- » Alta seguridad frente a accionamiento externo no autorizado; codificación de la dirección en 24 bit y cambio de código de emisión con cada pulsación de tecla (Code Hopping)

## Accesorios

Elementos de mando




desde la página 154

Sensores meteorológicos



desde la página 148

## Ejemplo de aplicación

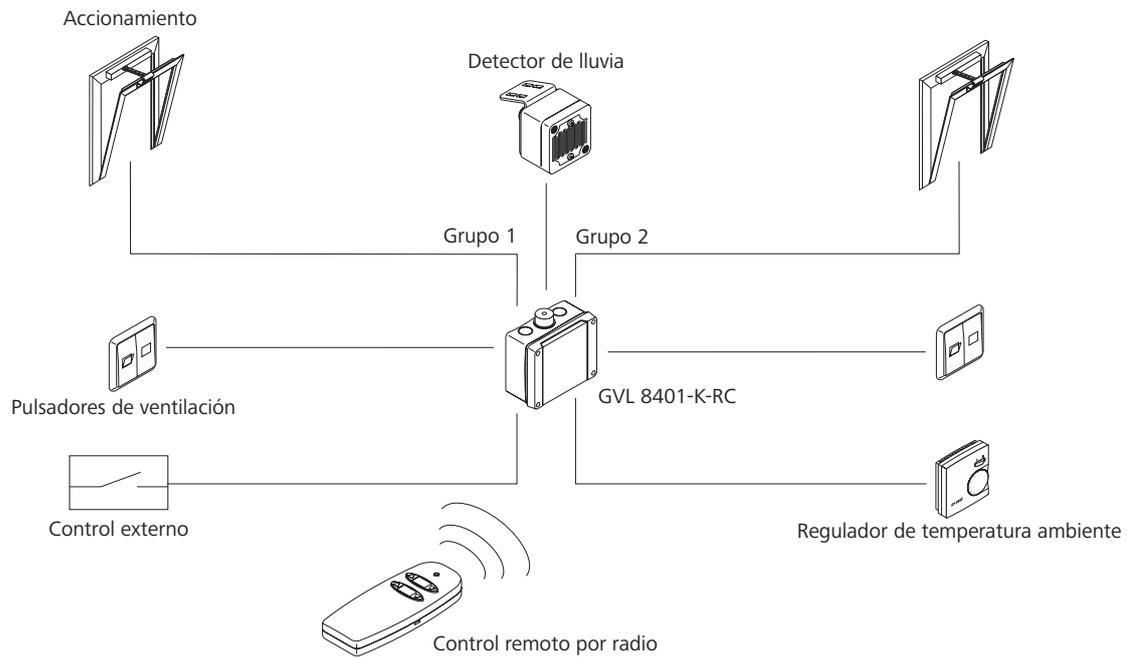

## Datos técnicos

GVL 8401-K-RC	
Alimentación	230 V AC / 50 Hz / 56 VA
Potencia en reposo	< 1 W
Salida	24 V DC / 1 A
Modo de servicio	Funcionamiento breve 20 % del factor de utilización
Tipo de protección	IP 54
Rango de temperaturas	-5 °C ... +40 °C
Carcasa	Plástico
Color	Gris claro (~ RAL 7035)
An x Al x Pr	139 x 119 x 71 mm
Peso	0,97 kg

## Versión

Tipo	Nº art.
GVL 8401-K-RC	30.241.20