

# RAMB-01/M



Cool and innovative design  
Compact building dimension  
Integrated end-stroke limit switches

*Außergewöhnliches und innovatives Design  
Kompakte Einbaumaße  
Integrierte Endlagenschalter*





Different front attachment available  
*Unterschiedliche Spindelseitige Aufnahmen*

Features   Technische Merkmale	
DC Motors   DC Motoren	12÷24÷36 V
Standard protection   Schutzart	IP44
Duty cycle   Einschaltdauer	S3 10% based on 10 min.   S3 10% basierend auf 10 min.
Operating temperature   Betriebstemperatur	-10C° ÷ +60C°

Options   Optionen	
Increased IP   Permanente, digitale Lagerückmeldung	
Customizable stroke   Kundenspezifische Hübe	
Various rear and front attachments available (0° and 90°)   Befestigungsaugen in 0° und 90° Ausführung	

Max thrust Push/Pull [N] <i>Max Kraft Druck / Zug</i>	Max speed [mm/s] <i>Max Geschw.</i>
500	12
350	24
250	36

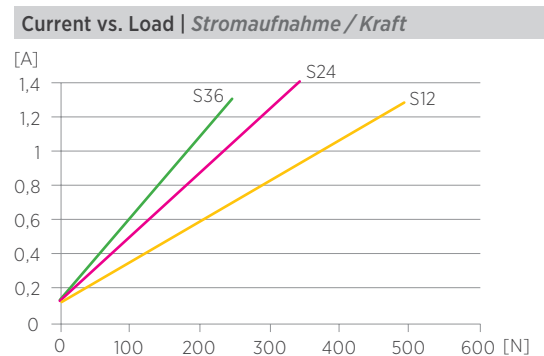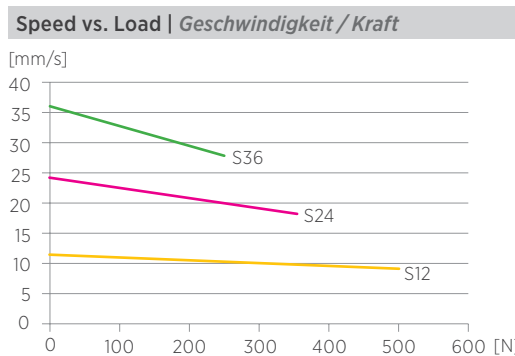

Stroke length [mm] <i>Hublänge</i>	Installation dim. [mm] <i>Einbaulänge (D)</i>
max 65	189,5
max 100	224,5
max 135	248,5

