

RAMB-01/SP



Built-in spring for a controlled thrust
 Integrated end-stroke limit switches
 Rod with slot front attachment


Interne Feder zur kontrollierten Kraftabsorption
Integrierte Endlagenschalter
Spindelseitige Aufnahme geschlitzt




Features Technische Merkmale	
DC Motors DC Motoren	12÷24÷36 V
Standard protection Schutzart	IP44
Duty cycle Einschaltdauer	S3 10% based on 10 min. S3 10% basierend auf 10 min.
Operating temperature Betriebstemperatur	-10C° ÷ +60C°
Options Optionen	
Increased IP Permanente, digitale Lagerückmeldung	
Various rear and front attachments available (0° and 90°) Befestigungsaugen in 0° und 90° Ausführung	

Max thrust Push/Pull [N] Max Kraft Druck / Zug	Max speed [mm/s] Max Geschw.
500	12
350	24
250	36

Speed vs. Load | Geschwindigkeit / Kraft

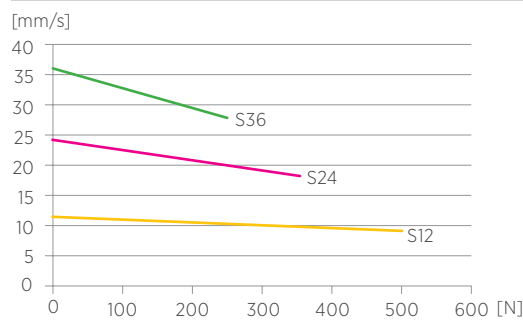

Current vs. Load | Stromaufnahme / Kraft

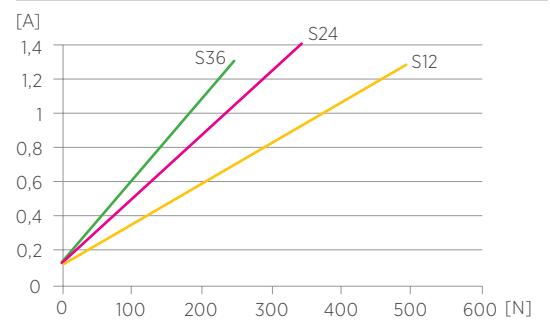

Compression spring Feder Kompressionsdruck	Pressure load [N] Druckkraft	Spring type Federausführung
35	170	a
35	100	b

