

SLIM2.1



- Compact full metal body design
- High gear ratio in a small gearbox dimension
- Extremely low speed from 0,8 to 1,5 rpm
- Very-high torque values 40 - 60 Nm
- Built-in encoder with high resolution



- Kompakte Metallausführung*
- Beste Übersetzungsverhältnisse trotz kleiner Getriebe*
- Extrem niedrige Geschwindigkeiten von 0,8 bis 1,5 rpm*
- Sehr hohe Drehmomente von 40 bis 60 Nm*
- Permanente digitale Lagerückmeldung mit hoher Auflösung*

Features | Technische Merkmale


DC Motors DC Motoren	24 V
Maintenance free Wartungsfrei	

Options | Optionen

Encoder Permanente, digitale Lagerückmeldung
--

Type Modell	Max Torque [Nm] Drehmoment Max	Speed up to [rpm] Max Geschw.	RR
080	60	0,8	1/8750
145	40	1,5	1/4350

Speed vs. Load | Geschwindigkeit / Kraft

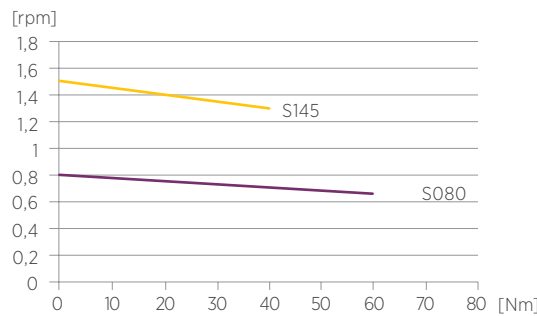

Current vs. Load | Stromaufnahme / Kraft

