

radiocomandi

Minitrasmettitore per comandi via radio a 2 canali

articolo: **2708339**



Dimensioni 60x30x10mm, radiocomando per la gestione di un kit, con funzione Apri-Chiudi

Minitrasmettitore per comandi via radio a 4 canali

articolo: **2708338**



Dimensioni 60x30x10mm, radiocomando per la gestione di 2 kit, con funzione Apri-Chiudi

Trasmettitore radio da parete a 2 Canali

articolo: **2708340**



Radiocomando per la gestione di un kit, con funzione Apri-Chiudi

Trasmettitore portatile con clip di fissaggio a parete, versione 3 canali

articolo: **2708343**



Dimensioni 125x40x10mm, radiocomando per la gestione di un kit, con la funzione Apri-Stop-Chiudi

Trasmettitore portatile con clip di fissaggio a parete, versione 18 canali

articolo: **2708341**



Dimensioni 125x40x10mm, radiocomando per la gestione di 6 kit, con funzione Apri-Stop-Chiudi

Trasmettitore portatile con clip di fissaggio a parete, versione 24 canali

articolo: **2708342**



Dimensioni 125x40x10mm, radiocomando per la gestione di 12 kit, con funzione Apri-Chiudi

radiocomandi

Trasmettitore radio da parete,
versione 2 canali

articolo: **2708344** Placca bianca



Dimensioni 86x86x10mm, radiocomando per la gestione di un kit, con funzione Apri-Chiudi

Trasmettitore radio da parete,
versione 4 canali

articolo: **2708306** Placca bianca

articolo: **2708308** Placca in vetro



Dimensioni 86x86x10mm, radiocomando per la gestione di 2 kit, con funzione Apri-Chiudi

radiocomandi

TO2M

articolo: **2708347**



Dimensioni 40x40x10mm, trasmettitore touch 2 canali, rolling code. Da associare al ricevente RXM23Y

RXM23Y

articolo: **2708356**



Dimensioni 85x40x25mm, ricevente universale 2 canali, rolling code.

TX2B

articolo: **2708355**



Dimensioni 41x36x21mm, trasmettitore da incasso 2 canali, batteria al litio CR2032, installabile nelle principali scatole da incasso.

dispositivi di apertura

EGKTB1 Tastiera touch via PowerBUS

articolo: **2708345**



Dimensioni 79x79x23mm, da abbinare al decoder EGKD2.
Retroilluminazione con led RGB a 7 colori selezionabili.

EGKD2 Decoder 2 canali


articolo: **2708346**



Dimensioni 88x41x25mm, decoder 2 canali PowerBUS per il collegamento della tastiera touch RGB EGKTB1.

Tastiera retroilluminata e lettore di prossimità EM e HID

articolo: **2708330**

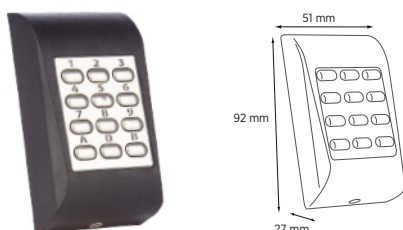

Tessera di prossimità

articolo: **2708332**




Tag di prossimità codificato in ABS con portachiavi

articolo: **2708331**



Pulsantiera 2 tasti retroilluminata

articolo: **2708322**




Comprende i cavi di collegamento

dispositivi di apertura

J-WAVE- Sensore di attivazione apriporta touchless

articolo: **2708724**

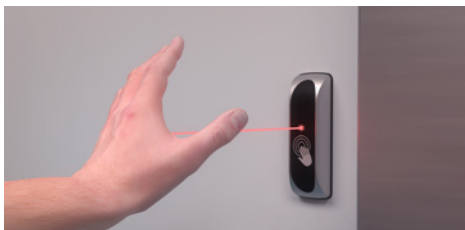

Tecnologia ad infrarossi, Dimensioni 40x117xSp.19.5mm, IP54, distanza di rilevamento da 10 a 30cm. Pannello retroilluminato a LED.

Rivelatore frontale a microonde bidirezionale a corto raggio

articolo: **2708713** Nero



Dimensioni 58xH.112xSp.40mm, installazione a fianco della porta. Portata regolabile da 40cm a 120cm, frequenza operativa 24,150 GHz.

A10 - Rivelatore a microonde mono/bidirezionale

articolo: **2708716** Nero



Dimensioni 140xH.100xSp.70mm, portata max 6m, altezza di installazione max 3m, frequenza operativa 9,90 GHz.

Mod.MINI - Rivelatore a microonde mono/bidirezionale

articolo: **2708718** Nero




Dimensioni 115xH.50xSp.45mm, altezza di installazione max 2,5m.

dispositivi di sicurezza

3H-IR14C - Sensore di attivazione e sicurezza

articolo: **2708727** Nero

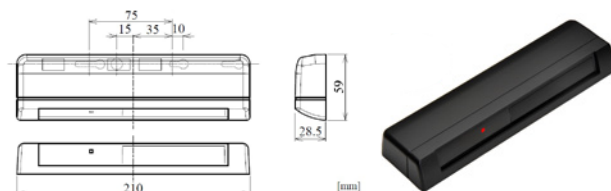

Tecnologia ad infrarossi con doppio fascio, certificato UN-16005, altezza di installazione da 2m a 3m.

Supporto incasso HA-14 (per 3H-IR14)


articolo: **2708728** Nero



Staffa per montaggio a scomparsa a soffitto.

HP-1 Fotocellula spot

articolo: **2708720**

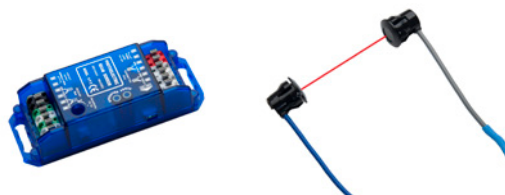

Sensore di sicurezza ad infrarossi. Range di utilizzo: da 15 cm a 10 m.
Da incassare in spalletta o nello stipite della porta.
Il kit contiene la scheda elettronica e la coppia di sensori.

accessori elettrici

LONG ISLAND

Kit batteria tampone 24V - autoswitch

articolo: **5010208**



ARCO1.0

Batteria tampone

articolo: **5010200**




Contenuto del kit: 2 Batterie tampone 12V 0.8A, scheda elettronica e cavi

SERIE3 - PIAVE - BOSTON2.0 - MILANO - ATLANTA
MIAMI2.0 - R-201 - MONACO2.0 - IBIZA

Kit batteria tampone 24V - autoswitch


articolo: **5010371**

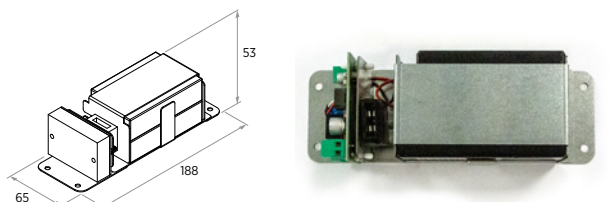

La luce minima deve essere aumentata di 190mm per i kit battenti.
Contenuto del kit: 2 batterie tampone 12V 0.8A/h, 1 scheda elettronica.

Elettropistone Antamatic versione con piastra di bloccaggio centrale


articolo: **2709181**

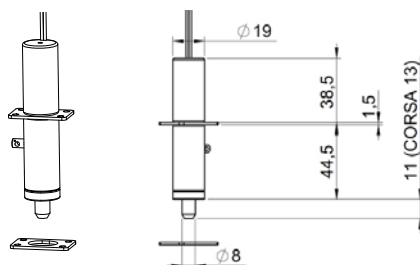

Diametro 19mm, lunghezza 85mm, corsa 13mm, con sgancio di emergenza, montaggio verticale.
Alimentazione 24V CC, pistone estratto in mancanza di corrente.

Elettropistone Antamatic versione con piastra di bloccaggio inferiore

articolo: **2709182**

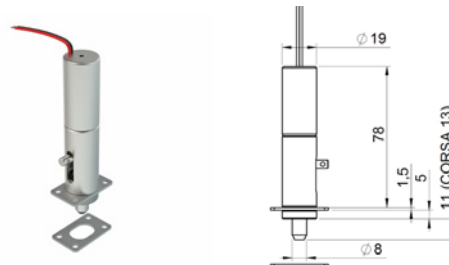

Diametro 19mm, lunghezza 85mm, corsa 13mm, con sgancio di emergenza, montaggio verticale.
Alimentazione 24V CC, pistone estratto in mancanza di corrente.