

# VCM 05U



## Características de rendimiento

- » Central compacta de ventilación
- » Corriente total de accionamiento hasta 0,5 A
- » 1 grupo de ventilación
- » Función de seguridad de la ventilación (modo de memorización ABIERTO / CERRADO)
- » Es posible conectar el detector de lluvia o el sensor de viento / lluvia sin módulo adicional
- » Montaje empotrado en caja de interruptor profunda Ø 58 mm

## Accesorios

Elementos de mando




desde la página 154

Sensores meteorológicos



desde la página 148

## Ejemplo de aplicación

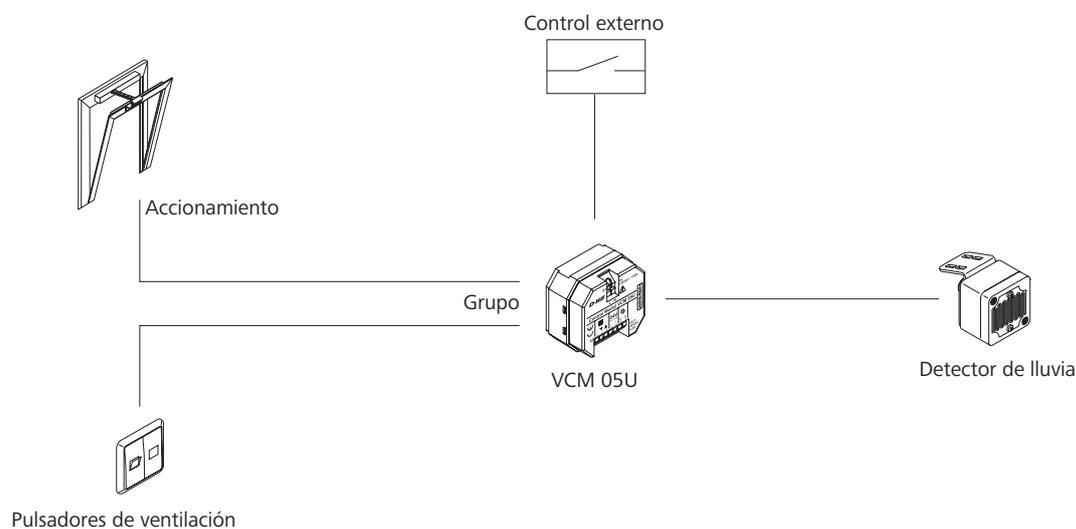

## Datos técnicos

	VCM 05U
Alimentación	230 V AC / 50 Hz / 15 VA
Salida	24 V DC / 0,5 A
Modo de servicio	Funcionamiento breve 20 % del factor de utilización
Tipo de protección	IP 30
Rango de temperaturas	0 °C ... +50 °C
Carcasa	Plástico
Color	Gris claro (~ RAL 7035)
An x Al x Pr	50 x 48 x 28 mm
Peso	0,13 kg

## Versión

Tipo	Nº art.
VCM 05U	30.241.40